


Angebot über eine Trittmattenabsicherung

Firma: Name:
 Straße:
 PLZ: Telefon:
 Ort: Fax:
 Email:

1. Zeichnen Sie uns Ihrer abzusichernden Fläche mit den max. Maßen auf !
2. Geben Sie auf der Zeichnung an wo eine Befestigungsschienen(Maschinenseite) und Rampenschienen(Zugangsseite) gebraucht wird !
3. Benötigen Sie Eckverbinder oder Gehrungszuschnitte für die Rampenschienen ?
4. Zeichnen Sie den Kabelausgang der Matte ein
Wichtig bei mehreren Matten in Reihenschaltung !
5. Geben Sie die Länge der Anschlußleitung an
Standard ist 2,5m !

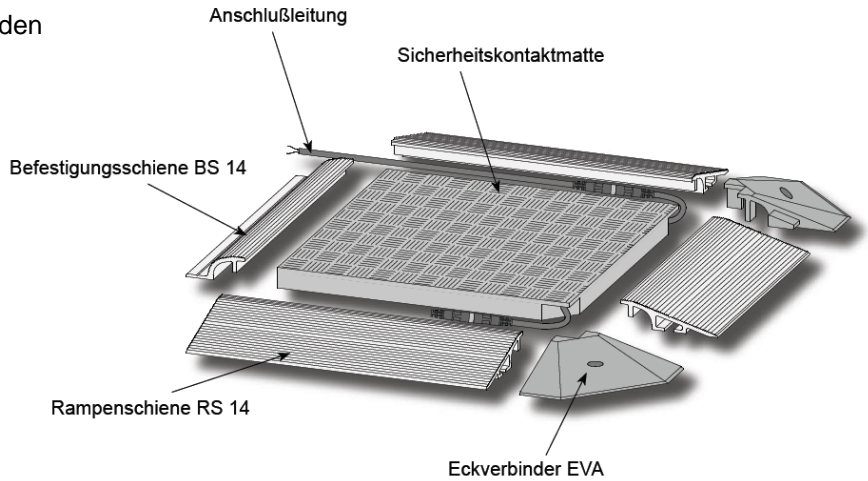

6. Kreuzen sie den gewünschten Laufbelag der Trittmatte an:

- Noppenbelag in normaler EPDM-Qualität(Kautschuk):
 Aluminium Riffelblech:
 Tränenblech in V2A Qualität:

7. Benötigen Sie das Schaltgerät STK41/32 zur Auswertung der Sicherheitskontaktmatte

- JA Nein (Nur für nichtsicherheitsrelevante Anwendungen!)